MTPP 3535
TAŚMA MALARSKA POLIPAPER

DANE TECHNICZNE

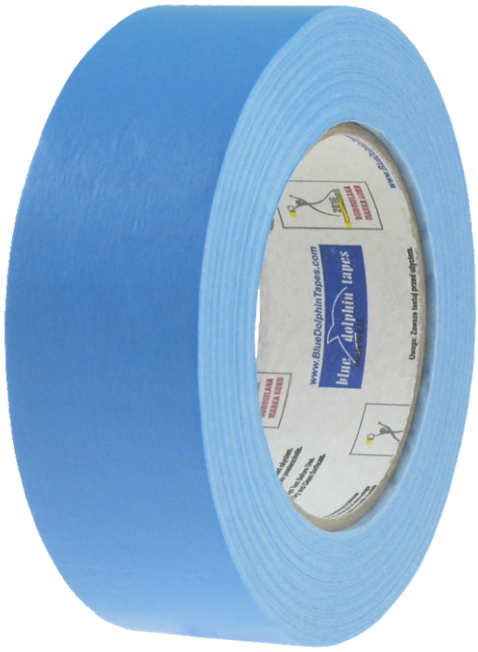

WŁAŚCIWOŚCI TAŚMY:

> Odporność na wilgoć
> Doskonała przyczepność do większości powierzchni
> Precyzyjna, ostra linia odcięcia
> Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
> Nie pozostawia kleju

PODSTAWOWE ZASTOSOWANIA:

> Malowanie ścian, listw i profili podłogowych
> Lakierowane powierzchnie drewniane
> Szklo, plastik, metal

BUDOWA TAŚMY:

Podkład: Papier krepowany z warstwą polimerową
Klej: Nie rozpuszczalnikowy, specjalnie modyfikowany kauczuk syntetyczny

KOLOR

Jasno niebieski Jasno pomarańczowy

STANDARDOWE ROZMIARY:

Szerokość: 25mm /1",38mm/1.5",48mm/2"
Długość: 50m/55yd, 55m / 60yd

Skontaktuj się ze swoim sprzedawcą BDT w celu zamówienia niestandardowego rozmiaru.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

	WARTOŚCI	JEDNOSTKI	TOLERANCJE
Grubość	135	my	(+/- 10%)
Adhezja do stali 180°	≥4	N/inch	-
Wytrzymałość na rozciąganie	80	N/in	(+/- 10%)
Zakres temperaturowy	od -10 do +60	° C	-
	od 14 do 140	F	-

Powyższe właściwości są typowe (standardowe) i nie powinny być rozważane (brane pod uwagę w warunkach szczególnych). Wszystkie w/w właściwości podane są w przybliżeniu i są oparte na testach uważanych za wiarygodne i wykonanych zgodnie z zalecanymi metodami testowymi. Wartości te są przedstawione dla celów porównawczych i nie stanowią gwarancji producenta. Użytkownik powinien określić przed użyciem czy produkt pasuje do przeznaczenia i czy jest odpowiedni do aplikacji.

PRZECHOWYWANIE I UŻYTKOWANIE

Przechowywanie - produkt należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w chłodnym, suchym miejscu (nie więcej niż 21°C i 50% wilgotności) z dala od bezpośredniego światła słonecznego i powinnien być zużyty w ciągu 12 miesięcy od daty wysyłki (transportu).

Uwagi producenta: Powierzchnia, na której taśma ma być wykorzystana powinna być: czysta, sucha, wolna od smarów, olei, detergentów i innych zanieczyszczeń. Powierzchnia ściany powinna być zagruntowana przed aplikacją, a taśmę należy oderwać zaraz po podeschnięciu farby. Przyklejanie taśmy poprzedź testami.

Czyste usuwanie (tzn. nie zostawiające kleju) może się różnić w zależności od typów powierzchni, warunków atmosferycznych (temperatura, nasłonecznienie, wilgotność) oraz zastosowanej farby (najczęściej taśmę przykleja się na powierzchnię pomalowaną lub zagruntowaną).

XL-TAPE International Sp. z o.o. ul. Ściegiennego 248; 25-116 Kielce - Poland; Phone: 0048 4134-89-200 FAX: 0048 4134-89-232 www.bluedolphintapes.com